


G3 Pro



G3 Pro is een aanvulling op het G3-assortiment van hoogwaardige downlighters. Met een keuze uit witte of zwarte reflector kan de G3 Pro worden geconfigureerd voor een breed scala aan toepassingen, zoals kantoren, gangen, ontvangstruimtes, toiletten en winkels. Het G3 Pro-assortiment biedt brede of smalle lichtdistributie. Het ronde inbouwarmatuur is spatwaterdicht (IP40).





VOORDELEN

- ▶ Veelzijdige inbouwspot (downlighter)
- ▶ Energiezuinig
- ▶ Witte of zwarte reflector
- ▶ Installatie- en montagegemak

SLIMME VERLICHTING

SmartScan



Wil je een specialist spreken?
Klik op / scan de QR-code!

PRODUCTSPECIFICATIES

- ▶ Stalen montagerand met niet-verkleurende polyester coating, zijdeglans wit (RAL 9016)
- ▶ Aluminium koellichaam
- ▶ Vacuüm gemetalliseerde verdeelreflector, breedstralend of diepstralend
- ▶ Keuze uit witte of niet-schitterende, zwarte, spuitgegoten vlamvertragende reflector voor een dynamische uitstraling
- ▶ Uitstekende beperking van schittering boven de 50°
- ▶ Geleverd met Remote Gear Unit met 2 meter draad
- ▶ Spanning: 230 / 240V, 50 Hz
- ▶ RA-waarde > 80
- ▶ Kleurtemperatuur koel wit (4.000K) of warm wit (3.000K)
- ▶ Verwachte levensduur 50.000 uur bij T-omgeving = 25 °C (L70/B10)
- ▶ Lumenbereik: 925 - 2.790 lumen
- ▶ Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk

OPTIES

- ▶ DALI-2
- ▶ Plafondversterkende montageplaat met uitsparing
 - 597 x 597 mm plafondversterkende plaat
 - 3 mm dik Plywood met gecentreerd gat van 185 mm doorsnede
- ▶ Smart-versies voor intelligente lichtregeling
- ▶ Draadloze SmartScan-versies hebben geen aansturingsbekabeling nodig, ideaal voor retro-fit oplossingen
- ▶ Smart/SmartScan versies met TEE connector voor LCM-bekabeling
- ▶ Nooduitvoering en AutoTest-versies
- ▶ RA-waarde 90 met verbeterde R9 op bestelling leverbaar

G3 Pro WITTE REFLECTOR

SERIE		LED (W)	3000K VERSIE	4000K VERSIE	GEWICHT (kg)	SYSTEEM
SMART	Breedstralend	11	GT 19380	GT 19384	1,3	D/SS
		24	GT 19381	GT 19385	1,3	D/SS
		51	GT 19382	GT 19386	2,1	D/SS
	Diepstralend	51	GT 19383	GT 19387	2,1	D/SS
STANDAARD	Breedstralend	11	GT 19388	GT 19392	0,6	L/A
		24	GT 19389	GT 19393	0,6	L/A
		51	GT 19390	GT 19394	1,4	L/A
	Diepstralend	51	GT 19391	GT 19395	1,4	L/A

G3 Pro ZWARTE REFLECTOR

SERIE		LED (W)	3000K VERSIE	4000K VERSIE	GEWICHT (kg)	SYSTEEM
SMART	Breedstralend	11	GT 19396	GT 19400	1,3	D/SS
		24	GT 19397	GT 19401	1,3	D/SS
		51	GT 19398	GT 19402	2,1	D/SS
	Diepstralend	51	GT 19399	GT 19403	2,1	D/SS
STANDAARD	Breedstralend	11	GT 19404	GT 19408	0,6	L/A
		24	GT 19405	GT 19409	0,6	L/A
		51	GT 19406	GT 19410	1,4	L/A
	Diepstralend	51	GT 19407	GT 19411	1,4	L/A

SYSTEEMTYPE - plaats achter artikelnummer:

- ▶ SMART D - Smart / SS - SmartScan
- ▶ STANDARD L - niet dimbaar / A - dimbaar (DALI-2)
bijv. GT 19380SS

RA-WAARDE 90 VERSIES - plaats achter artikelnummer:


- ▶ C930 - 3000K / C940 - 4000K
bijv. GT 19380SSC930


NOODUITVOERING - plaats voor artikelnummer:


- ▶ EGT - Nood / TGT - AutoTest (Niet verkrijgbaar met 'SS')
- ▶ WGT - SmartScan (Alleen verkrijgbaar met 'SS')
bijv. WGT 19380SS

Nooduitvoeringen: + 0,9 kg; SmartScan: + 0,3 kg.

AFMETINGEN IN MM

**11W en 24W
Uitvoeringen**

 Diameter uitsparing - 180
 Minimale diepte - 110

51W Uitvoering

 Diameter uitsparing - 180
 Minimale diepte - 200

Standaard Remote Driver

LED Downlighter Power Unit

AFMETINGEN EN BEVESTIGING


Hoogte x Diameter	76 x 206 mm (11W & 24W) 118 x 206 mm (51W)
Gewicht in kg (basisuitvoering)	0,6 - 2,1 kg (afhankelijk van uitvoering)
Bevestigings- mogelijkheden	Plafondmontage (Plafondversterkende montageplaat optioneel)



Met het slimme lichtregelsysteem SmartScan kunnen armaturen onderling met elkaar communiceren en zijn onder meer programmeerbaar op daglicht en beweging. Het resultaat: altijd voldoende licht wanneer gewenst, lagere energiekosten en minder onderhoud. Met SmartScan kan tot wel 85% worden bespaard ten opzichte van conventionele verlichting.



Remote Smart Sensor

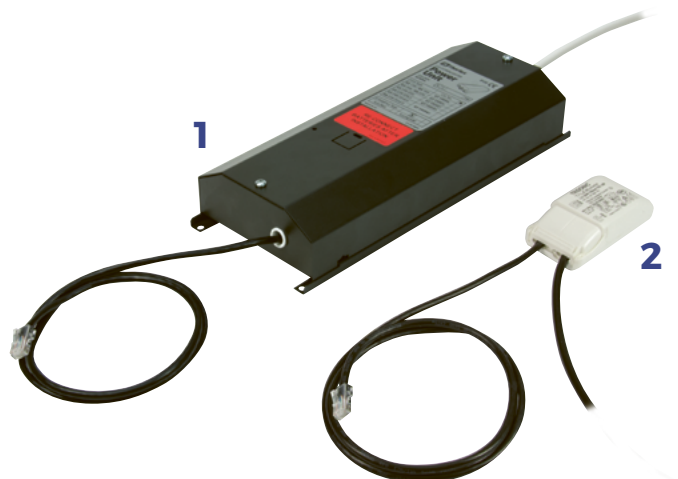

- 1 LED Downlighter Power Unit voor SmartScan, Smart, Nood en AutoTest versies
- 2 Remote Driver voor standaard versies

G3 Pro witte reflector BREEDSTRALEND

	CRI > 80	
	3000K	4000K
	Lumenoutput (lumen)	Lumenoutput (lumen)
LED vermogen (W)		
11	1580	1700
24	3030	3260
51	5285	5685

G3 Pro zwarte reflector BREEDSTRALEND

	CRI > 80	
	3000K	4000K
	Lumenoutput (lumen)	Lumenoutput (lumen)
LED vermogen (W)		
11	1570	1690
24	3010	3235
51	5255	5650


G3 Pro witte reflector DIEPSTRALEND

	CRI > 80	
	3000K	4000K
	Lumenoutput (lumen)	Lumenoutput (lumen)
LED vermogen (W)		
51	5460	5870

G3 Pro zwarte reflector DIEPSTRALEND


	CRI > 80	
	3000K	4000K
	Lumenoutput (lumen)	Lumenoutput (lumen)
LED vermogen (W)		
51	5415	5825

G3 PRO




witte reflector
BREEDSTRALEND

G3 PRO




witte reflector
DIEPSTRALEND

G3 PRO



zwarte reflector
BREEDSTRALEND

G3 PRO



zwarte reflector
DIEPSTRALEND

© 2024 Lightronics. Alle rechten voorbehouden. Lightronics doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd.

De informatie in dit document is puur indicatief en maakt geen deel uit van offerte of overeenkomst.

Revisie 09-09-2024. Specificaties zijn indicatief en kunnen zonder voorafgaande bekendmaking gewijzigd worden. Druk- en zetfouten, alsmede modelwijzigingen voorbehouden.