

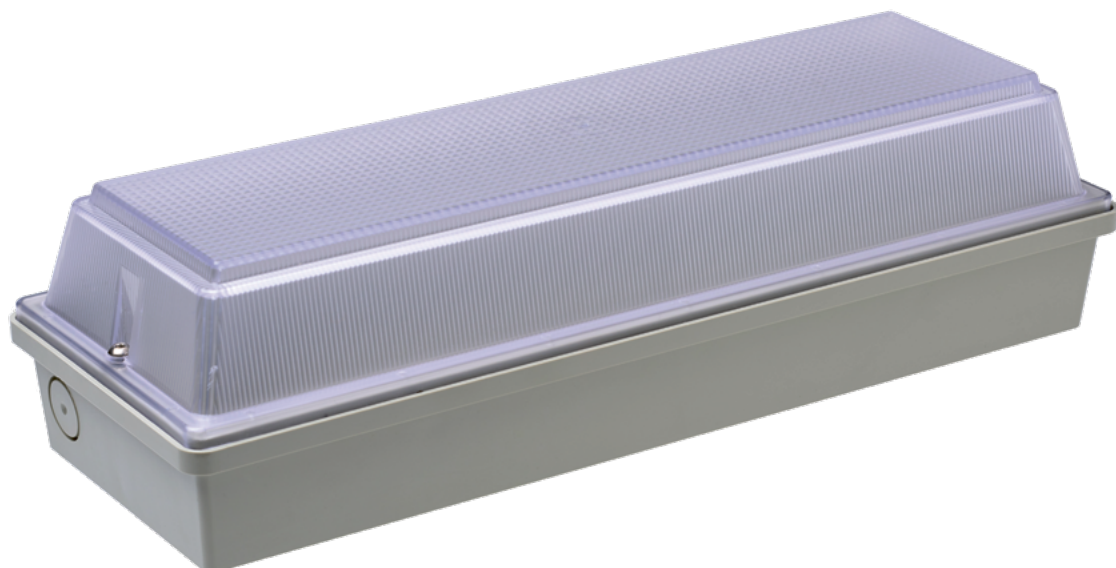




# PVX

## HOGRO



Het PVX opbouwarmatuur is perfect voor de woningbouw en is recyclebaar dankzij de LED retrofit oplossing. Veiligheid, lichtniveau en energieverbruik zijn belangrijke criteria in trappenhuisen, opslagruimtes, technische ruimtes en op galerijen. De PVX, uit het Hogro-assortiment heeft een slagvaste, vlamdovende kap en staat garant voor een hoge lichtopbrengst. Het wand- en plafondarmatuur is eenvoudig te installeren en te onderhouden en kan worden voorzien van een schemerschakelaar, bewegingssensor of dienen als noodverlichting.





## VOORDELEN

- ▶ Slagvast wand- en plafondarmatuur
- ▶ Vlamdovende kap
- ▶ Ideaal voor woningbouw
- ▶ Lange levensduur, 100.000 uur (L80/F10)
- ▶ Installatie- en montagegemak

## SLIMME VERLICHTING

Comfort Light



Wil je een specialist spreken?  
**Klik op / scan** de QR-code!


**PRODUCTSPECIFICATIES**

- ▶ Behuizing van slagvast, vlamdovend, UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- ▶ Standaardkleur RAL 7032 of RAL 9010
- ▶ Lichtkap van polycarbonaat, opaal of frosted
- ▶ Kabelinvoer aan achterzijde
- ▶ Veiligheidsklasse I
- ▶ Spanning: 230/240 V, 50 Hz
- ▶ RA-waarde > 80
- ▶ Kleurtemperatuur warm wit (3.000K) of koel wit (4.000K)
- ▶ Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25 °C (L80/F10)
- ▶ Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk


**OPTIES**

- ▶ Losse kap opaal
- ▶ Losse kap frosted
- ▶ Haakse montageplaat t.b.v. vluchtwegaanduiding
- ▶ Pictogram t.b.v. vluchtwegaanduiding
- ▶ Kabelinvoer aan zijkant
- ▶ DALI-2
- ▶ Veiligheidsklasse II
- ▶ Schemerschakelaar
- ▶ Comfort Light

## AFMETINGEN IN MM



PVX opbouw

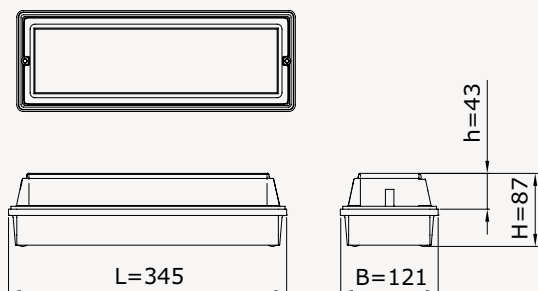

## AFMETINGEN EN BEVESTIGING

L x B x H in mm      345 x 121 x 87 mm

Bevestigings-      Wand- en plafondmontage  
mogelijkheden



Armaturen in de Easy Light uitvoering kunnen in diverse lumenstromen worden geprogrammeerd. Ze zijn tevens optioneel te voorzien van een schemerschakelaar waardoor het armatuur automatisch op licht en donker reageert. De gevoeligheid van de sensor is in te regelen door middel van dipswitches.




Comfort Light heeft een interne bewegingsmelder en schemerschakelaar. De automatische disfunctionaliteit vermindert stapsgewijs de lichtintensiteit van het armatuur (100 - 80 - 50 - 20% of naar keuze tot 0%) en voorkomt donkeraanpassing. NB: Naar 0% is een kelderstand waarbij de verlichting altijd aangaat bij beweging (dus ook overdag).



## De PVX lichtoplossing


Lumen	CRI > 80	
	3000K Systeem- vermogen (W)	4000K Systeem- vermogen (W)
440	3,4	3,4
560	4,1	4,1
840	5,7	5,7
1050	7,1	7,1

PVX

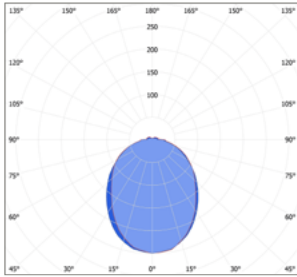

**FROSTED**

PVX

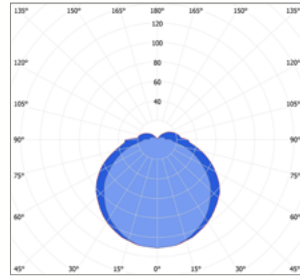

**OPAAL**

© 2024 Lightronics. Alle rechten voorbehouden. Lightronics doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd.

De informatie in dit document is puur indicatief en maakt geen deel uit van offerte of overeenkomst.

Revisie 12-09-2024. Specificaties zijn indicatief en kunnen zonder voorafgaande bekendmaking gewijzigd worden. Druk- en zetfouten, alsmede modelwijzigingen voorbehouden.